

کاتالوگ محصولات

ایران پسیو

پیشرو در طراحی و تولید
تجهیزات پسیو شبکه

درباره ما

ایران پسیو از سال 1388 در زمینه تولید تجهیزات شبکه و مخابراتی به فعالیت می پردازد. این مجموعه با همراهی و همکاری متخصصان مجرب ، با سابقه فردی و سازمانی بیش از 10 ساله به منظور ارائه محصولات و خدمات تخصصی تشکیل گردیده است. ایران پسیو تولیدکننده انواع پچ پنل شبکه و پچ پنل فیبر نوری با تکنولوژی به روز و طراحی منحصر بفرد، پچ کورد شبکه و پچ کورد فیبر نوری، پیگتیل نوری و باکس های شبکه و مخابراتی می باشد، همچنین جهت تکمیل سبد محصولات خود تامین کننده انواع کابل شبکه، تجهیزات پسیو شبکه و تجهیزات اکتیو نیز می باشد.

گستره فعالیت

ارائه محصول و تامین تجهیزات

- انواع کابل شبکه (فیبر نوری و مسی)
- تولید پچ کورد های شبکه (CAT5E , CAT6 (UTP,FTP,SFTP)
- تولید انواع پچ پنل شبکه (فیبر نوری و مسی)
- تولید پچ کوردهای فیبر نوری (OM3 - SM - MM (SC ,FC ,LC ,DIN ,ST)
- تولید انواع رک و باکس های شبکه کامپیوتری و مخابراتی

مشاوره و طراحی زیر ساخت


- شبکه های مخابراتی و زیر ساخته
- دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و امنیتی
- شبکه ها و مرکز داده های کامپیوتری
- شبکه های اتوماسیون صنعتی

اجرای پروژه

- اجرای پروژه های پسیو شبکه
- اجرای اتاق سرور و رک
- اجرای دوربین مدار بسته و امنیت فیزیکی



کابل شبکه

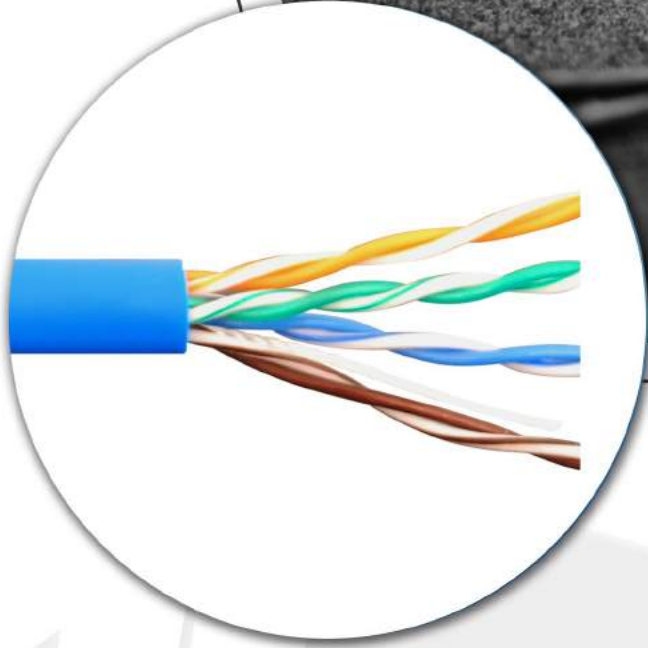

CAT5E UTP کابل شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطرهادی : 24 AWG	محیط های داخل ساختمان
فرکانس : 100 MHz	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار : UTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
تعداد روکش : Single Jacket	زیرساخت شبکه های نظارتی CCTV
نوع روکش : PVC	ویژگی
نوع بسته بندی : کارتن - قرقره	تست پاس
مترآژ بسته بندی : 305 متر	انعطاف بالا
	قیمت مناسب

PVC

UTP


CAT
5e

100
MHz

VOIP



WWW.IRANPASSIVE.COM

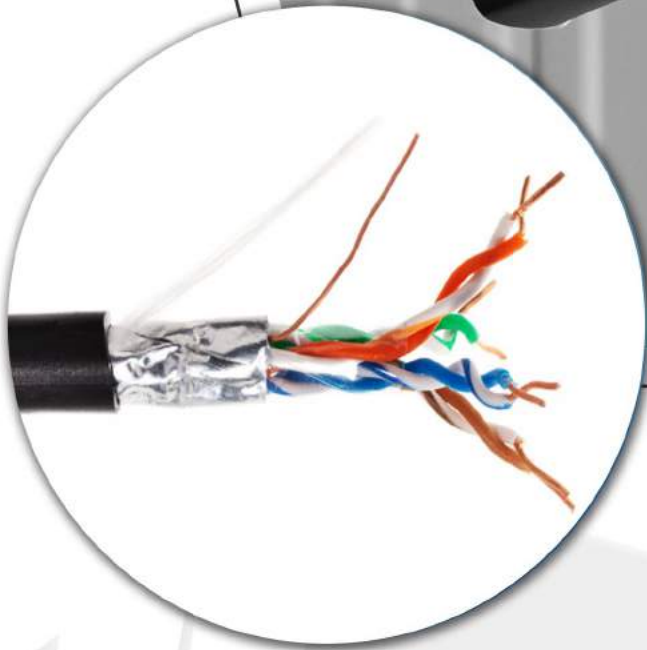

CAT5E FTP OUTDOOR کابل شبکه


IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطرهادی : 24 AWG	محیط های بیرون ساختمان (ANTI UV)
فرکانس : 100 MHz	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار : FTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
تعداد روکش : Single Jacket	زیرساخت شبکه های نظارتی CCTV
نوع روکش : HDPE	زیرساخت ارتباطی دکل ها
نوع بسته بندی : قرقره	ویژگی
مترای بسته بندی : 305 متر	تست پاس
	مقاوم در برابر نویز
	قیمت مناسب

HDPE FTP CAT 5e 100 MHz



WWW.IRANPASSIVE.COM

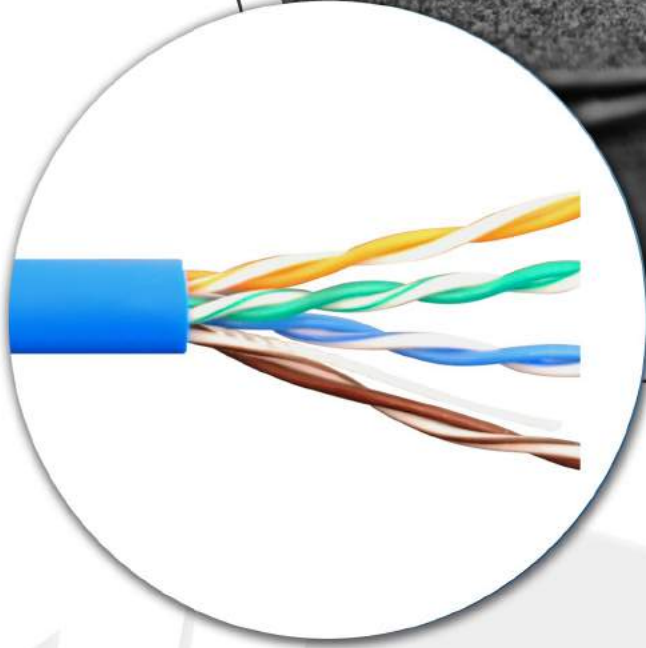


CAT5E UTP کابل شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطر هادی : 23 AWG	محیط های داخل ساختمان
فرکانس : 100 MHz	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار : UTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
تعداد روکش : Single Jacket	زیرساخت شبکه های نظارتی CCTV
نوع روکش : PVC	ویژگی
نوع بسته بندی : کارتن - قرقره	تست پاس
متر از بسته بندی : 305 متر	انعطاف بالا
	قیمت مناسب



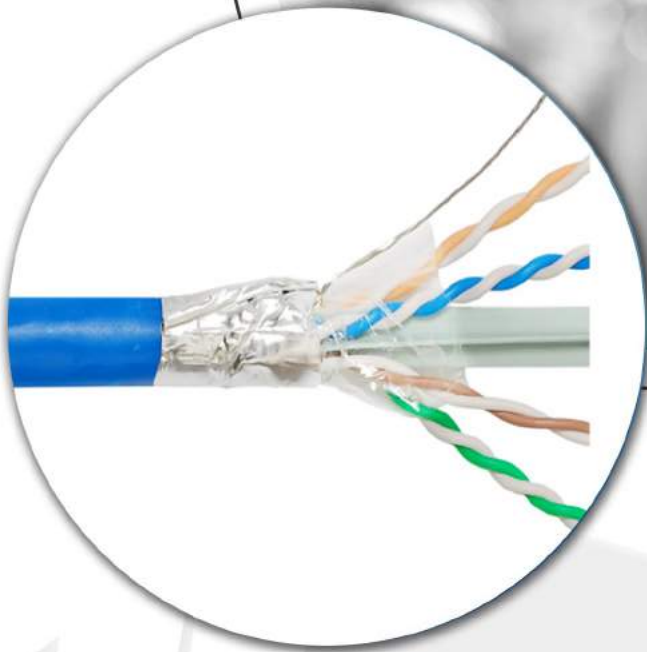


CAT6 SFTP کابل شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطرهادی : 23 AWG	محیط های داخل و خارج از ساختمان
فرکانس : 250 MHz	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار : SFTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
تعداد روکش : Single Jacket	زیرساخت شبکه های نظارتی CCTV
نوع روکش : PVC, HDPE	زیرساخت ارتباطی دکل ها
نوع بسته بندی : قرقره	ویژگی
برند: لگرنند، نگزنس، PFC و...	تست پاس
مترآز بسته بندی : 500 متر	مقاومت بالا در برابر نویز



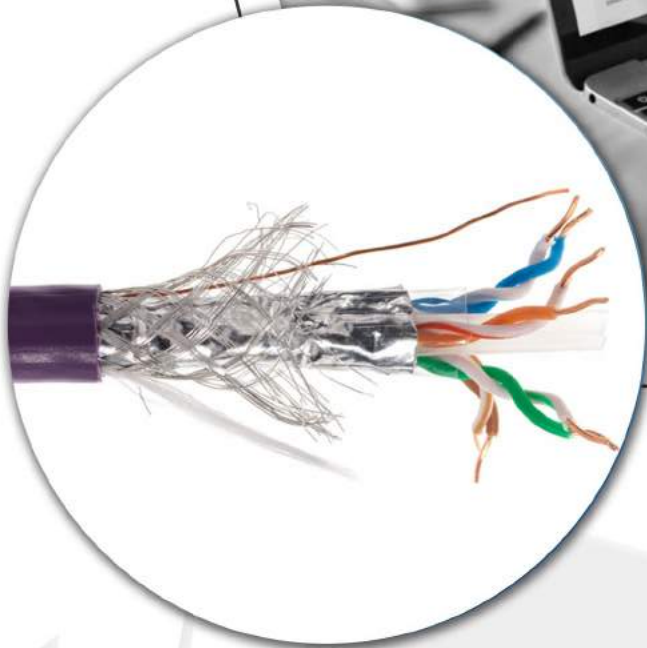

CAT6A SFTP کابل شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطرهادی : 23 AWG	محیط های داخل ساختمان
فرکانس : 500 MHz	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار : SFTP	زیرساخت شبکه های نظارتی CCTV
تعداد روکش : Single Jacket	زیرساخت دیتاسنتر
نوع روکش : PVC	ویژگی
نوع بسته بندی : قرقره	تست پاس
برند: لگژند، نگزنس، PFC و ...	مقاومت بالا در برابر نویز
مترآژ بسته بندی : 500 متر	افزایش پهنای باند





کابلی فیبر نوری



DROP CABLE

کابل دراپ

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM	محیط های داخل و خارج ساختمان
تعداد فیبر : 2,4,8,12	فیبر به خانه (FTTH)
نوع ساختار : Tight Buffer	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
عنصر مقاوم : FRP	ویژگی
جنس مهار : Galvanized Steel	روکش کند سوز (HALOGEN FREE)
قطر گالوانیزه : 0.5 mm	قیمت مناسب
جنس روکش : LSZH	ANTI UV
قطر نهایی کابل : 2.3mm	
شکل بدنه کابل : FIG 8	






FO CABLE LOOSE TUBE کابل فیبر نوری لوز تیوب

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM.MM	محیط های داخل و بیرون ساختمان
تعداد فیبر : 6.12	فیبر به خانه (FTTH)
نوع ساختار : Tight Buffer	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
عنصر مقاوم : Aramid Yarn	ویژگی
تعداد روکش : Single Jacket	قطر کوچک، وزن کم
جنس روکش : LSZH	روکش کندسوز (HALOGEN FREE)
قطر نهایی کابل : 4.6mm	انعطاف مناسب و تحمل کششی بالا
شکل بدنه کابل : گرد	ANTI UV



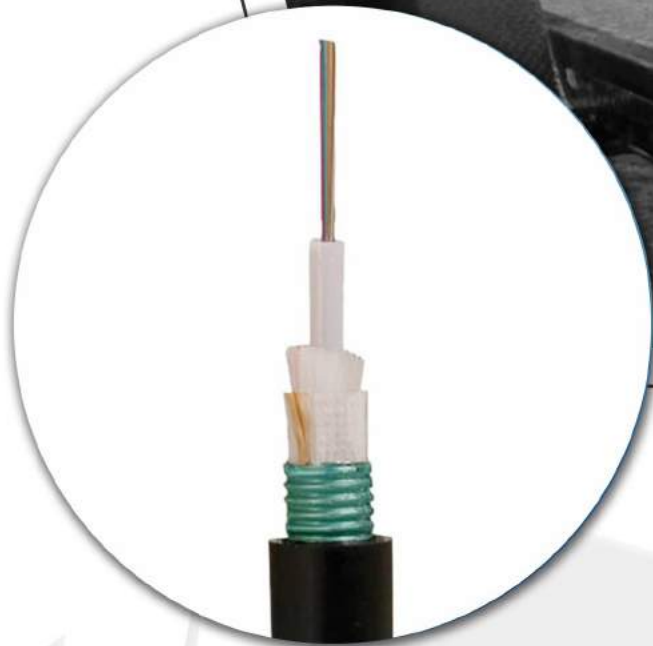


FO CABLE LOOSE TUBE OUTDOOR

کابل فیبر نوری لوز تیوب

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM.MM	محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
تعداد فیبر : 12	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
تعداد روکش : Double Jacket	زیرساخت شبکه های نظارتی (CCTV)
روکش داخلی : Black LDPE	سیستم های مخابراتی (ICT)
لایه میانی دو روکش : Corrugated Steel Tape	ویژگی
روکش خارجی : HDPE	ANTI UV
قطر نهایی کابل : 11mm	دفنی (Direct Buried)
شکل بدنه کابل : گرد	خاصیت ضد جوندگی (Anti Rodent)
	مقاوم در برابر نفوذ آب (Water Resistant)



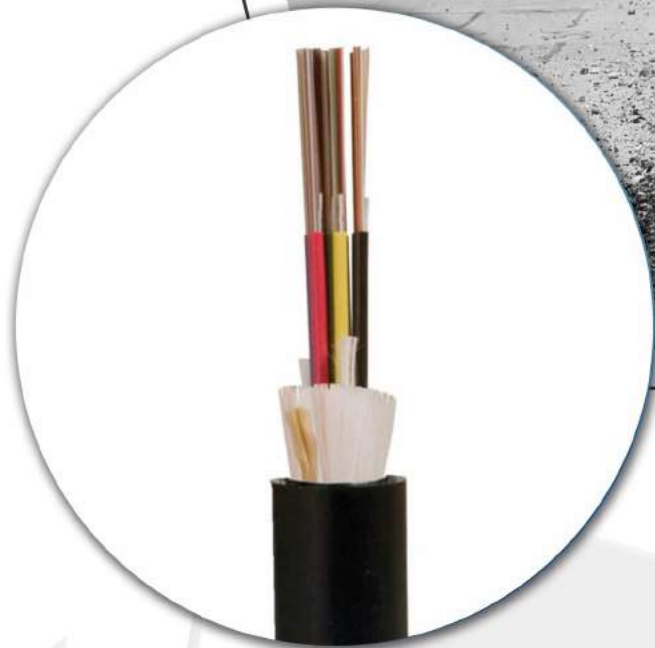

OCUC کابل فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM.MM	محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
تعداد فیبر : 12.24.48.72	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار تار : Loose Tube	زیرساخت شبکه های محلی (LAN)
تعداد روکش : Single Jacket	سیستم های ارتباطی بین شهری (Long Haul)
بافر : تیوپ مرکزی از جنس PBT	سیستم های مخابراتی (ICT)
عنصر مقاوم : Strength Member	ویژگی
جنس روکش خارجی : HDPE	کانال (Duct)
قطر نهایی کابل : 12mm	تحمل کشش بالا
شکل بدنه : گرد	ANTI UV






OBUC کابل فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM.MM	محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
تعداد فیبر : 12.24.48.72	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
نوع ساختار تار : Loose Tube	زیرساخت شبکه های محلی (LAN)
تعداد روکش : Double Jacket	سیستم های ارتباطی بین شهری (Long Haul)
بافر : تیوپ مرکزی از جنس PBT	سیستم های مخابراتی (ICT)
روکش داخلی : BLACK HDPE	ویژگی
لایه میانی : Corrugated Steel Tape	دفعی (Direct Buried)
روکش خارجی : HDPE	خاصیت ضدچوندگی (Anti-Rodent)
قطر نهایی کابل : 14mm	مقاوم در برابر نفوذ آب (Water-Resistant)
شکل بدنه : گرد	ANTI UV



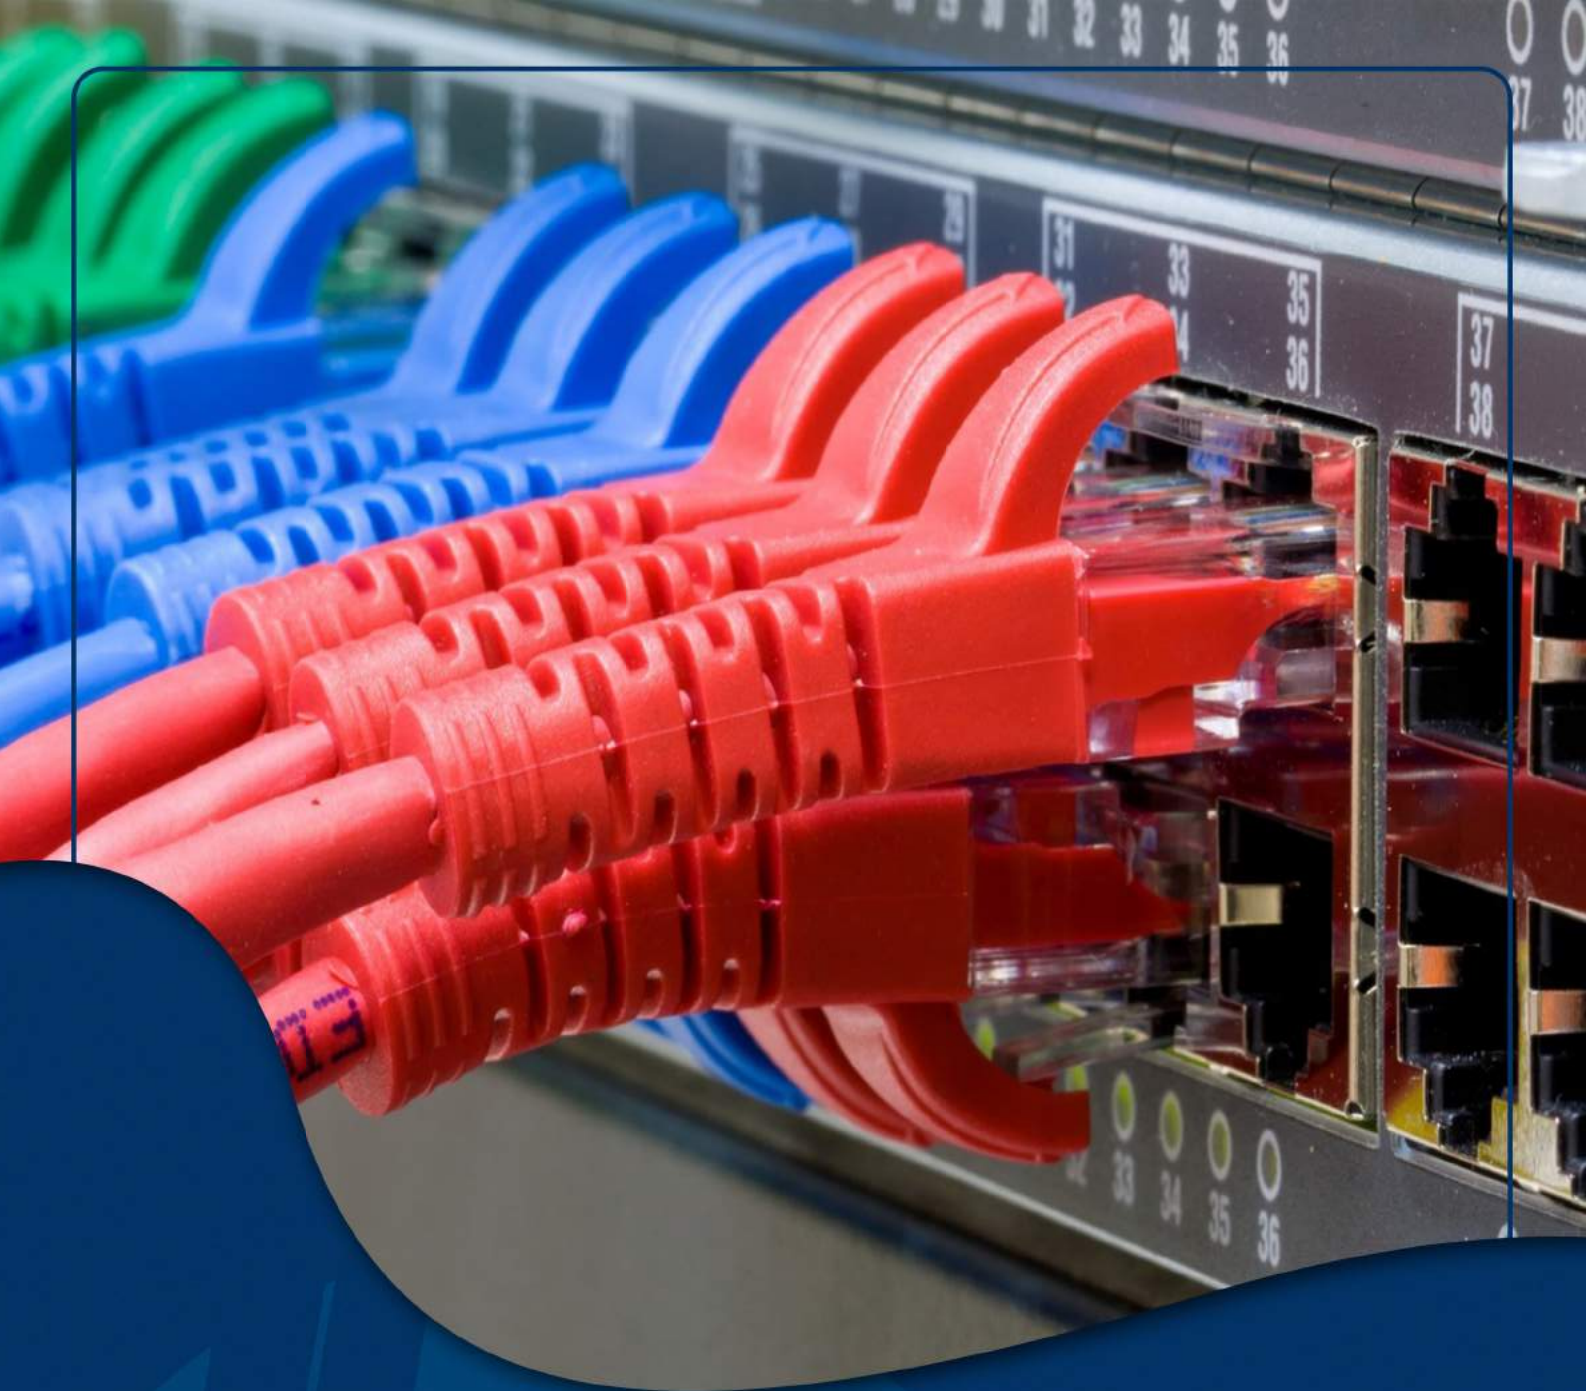

تجهيزات نظام شبكات



COPPER PATCH PANEL

پچ پنل شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
مدل فریم : CAT6, CAT6A	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
ساختار فریم : UTP, SFTP	زیرساخت شبکه های نظارتی (CCTV)
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
کانکتور : RJ 45	رابط بین کابل های شبکه و تجهیزات شبکه
تعداد پورت : 24	ویژگی
اندازه : 19 اینچ، 1U	Unloaded استفاده به صورت
رنگ : مشکی، سفید	شبکه منظم، زیبا و قابل دسترس
	ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه
	مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه
	جلوگیری از ایجاد گره های شبکه
	جلوگیری از هزینه های ناگهانی
	عیب یابی آسان

24
port

48
port

1U

2U

CTA
6A

CTA
6

UTP

SFTP



CAT6 UTP پیچ کورد شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطر هادی : 24 AWG	محیط های داخل ساختمان
نوع هادی : افشان (Stranded)	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
فرکانس : 250MHz	زیرساخت شبکه های نظارتی (CCTV)
ساختار : UTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
کانکتور : RJ 45	ویژگی
مترایژ : 30CM-40M	انتقال صدا و تصاویر
روکش : PVC	انعطاف بالا
رنگ : بنفش، آبی، زرد، قرمز و...	تست پاس
بسته بندی : زیپ کیپ، دوخت شده	

CAT
6


UTP

500
MHz

Custom
Meter



WWW.IRANPASSIVE.COM

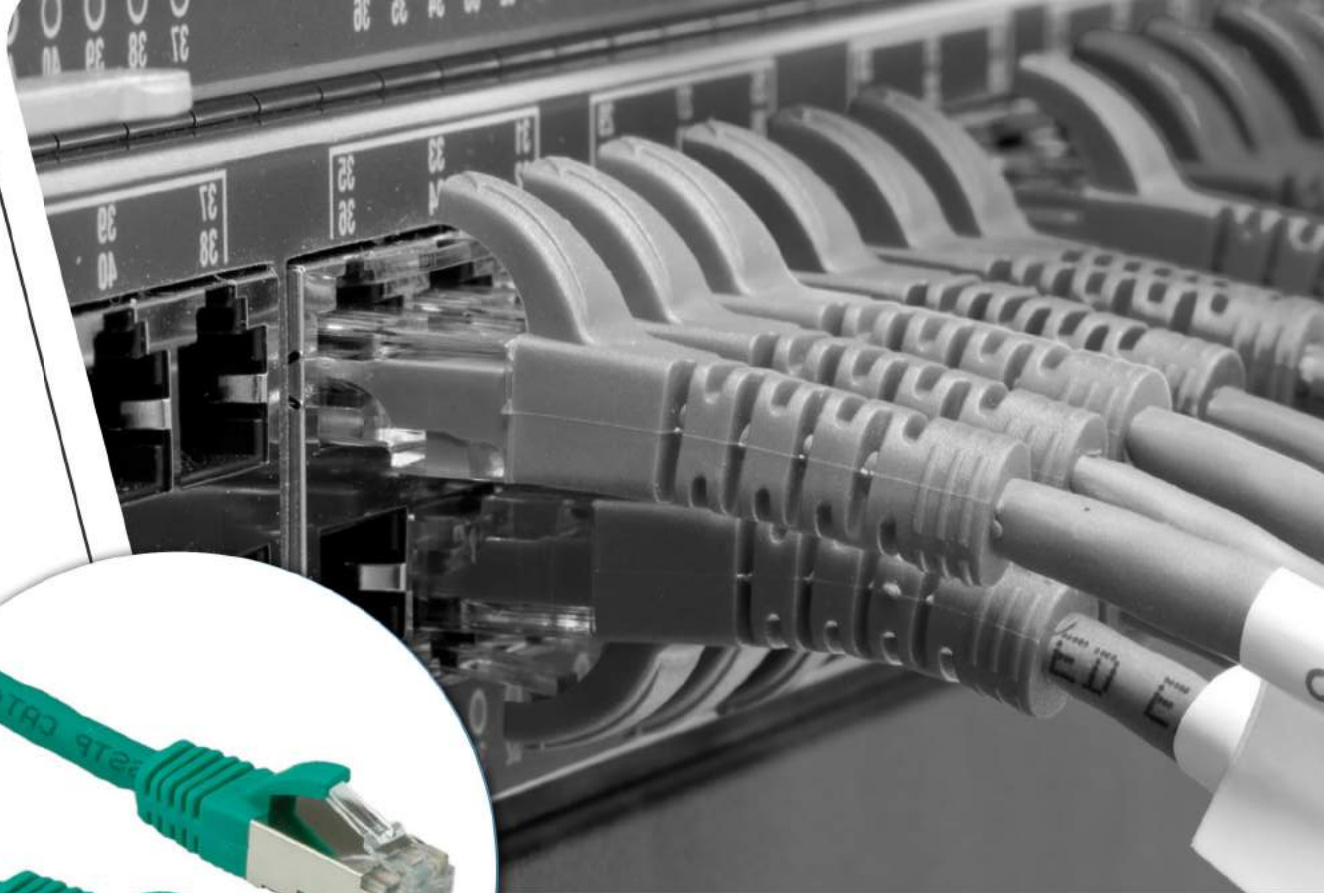

CAT6 SFTP پیچ کورد شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
قطر هادی : 24 AWG	محیط های داخل ساختمان
نوع هادی : افشان (Stranded)	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
فرکانس : 250MHz	زیرساخت شبکه های نظارتی (CCTV)
ساختار : SFTP	زیرساخت تلفن های تحت شبکه
کانکتور : RJ 45	ویژگی
هتراژ : 30CM-40M	انتقال صدا و تصاویر
روکش : PVC	مقاوم در برابر نویز
رنگ : بنفش، آبی، زرد، قرمز و...	تست پاس
بسته بندی : زیپ کیپ، دوخت شده	

CAT 6 SFTP 500 MHz Custom Meter



WWW.IRANPASSIVE.COM



CAT6 UTP - SFTP کیستون شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
مدل کیستون : CAT6 UTP - SFTP	فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ
فرکانس : 250 MHz	استفاده در انواع پچ پنل ها
کانکتور : RJ 45	باکس های روکار / توکار
جنس بدنه : پلاستیک - فلزی	باکس های کف خواب
جنس : ICD فسفر برنز	ویژگی
	پشتیبانی از رنگ بندی T568 A&B
	عدم نیاز به آچار
	تست پاس
	درجه 180



SFTP

UTP

250
MHz




CA T6 سوکت شبکه

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
مدل سوکت : CAT6 UTP, CAT6 SFTP	تبدیل کابل به پچ کورد
تیغه تماس: فسفر برنز	استفاده در انواع پچ پنل و کیستون
فرکانس: 250MHz	ویژگی
کانکتور: RJ 45	دارای روکش طلا U30
جنس بدنه: پلاستیک و فلزی	دامنه دما: 10-80



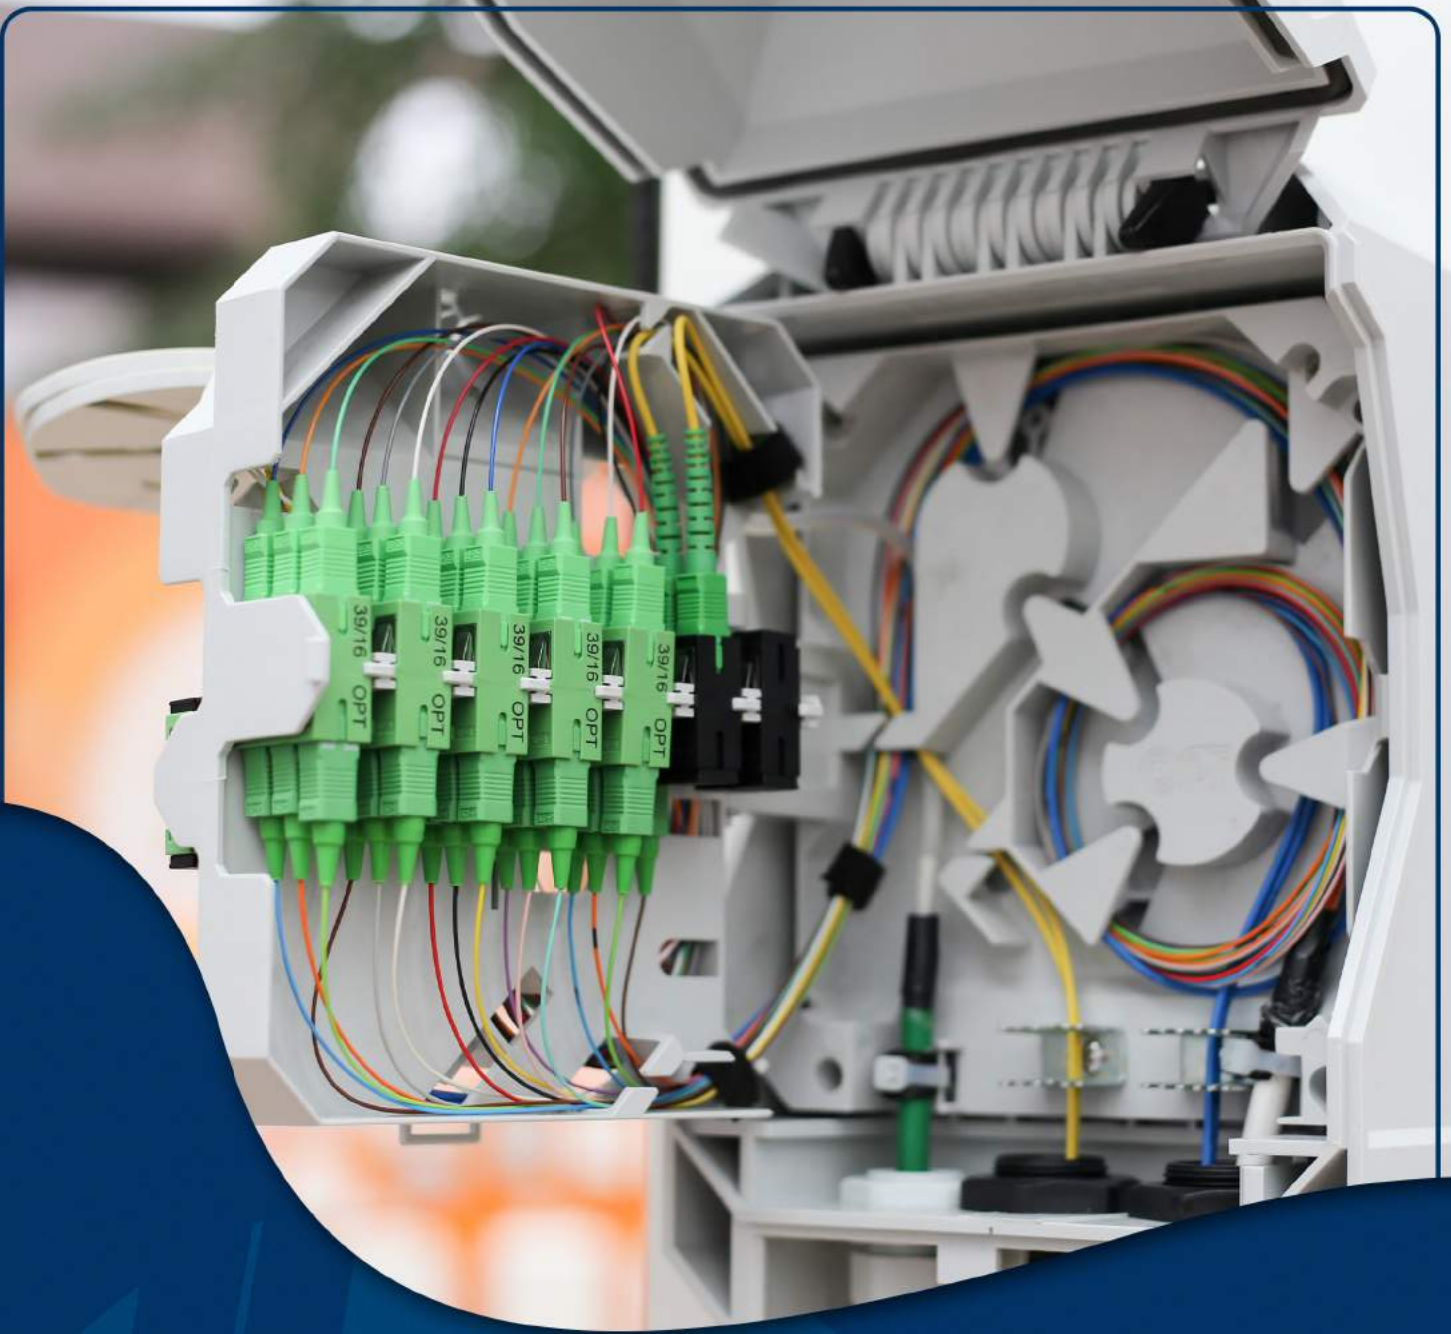

تجهيزات سیستم فیبر نوری



FO PATCH PANEL RACKMOUNT

پچ پنل فیبر نوری رکمونت


IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
مدل : ریلے / ثابت - رکمونت	زیرساخت محیط های صنعتی
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
تعداد پورت : 12,24,48	FTTH زیرساخت شبکه های مخابراتی و فیبر نوری
ظرفیت : 24,48,96 Core	زیرساخت شبکه های چندمنظوره
تعداد کاست : 1,2,3,4	ویژگی
پشتیبانی از آداپتورهای : SC/ST/FC/LC	اتصالات فیبر نوری امن
ارتفاع : 1U/2U	سینه کشویی برای دسترسی آسان
	شماره گذاری هر پورت به صورت جداگانه
	استفاده به صورت UNLOADED و LOADED
	ایجاد شبکه منظم، زیبا و قابل دسترس
	ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه
	مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه

19"
1U
2U
24 port
48 port



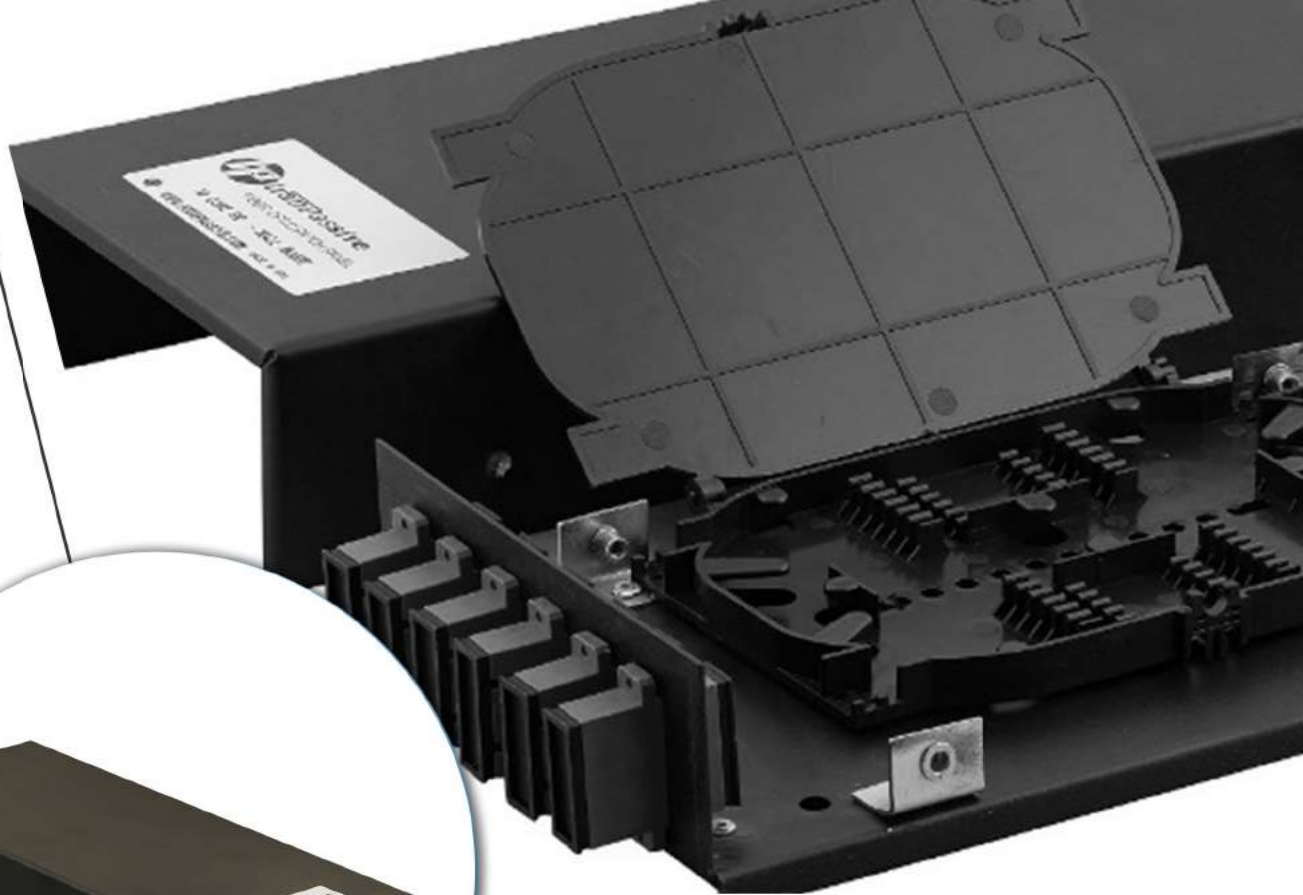

FO PATCH PANEL WALLMOUNT

پنل فیبر نوری رکمونت

IranPassive



مشخصات فنی	کاربرد
مدل : دیواری - ثابت	زیرساخت محیط های صنعتی
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
تعداد پورت : 4,6,8	زیرساخت شبکه های مخابراتی و فیبرنوری FTTH
ظرفیت: 8,12,16Core	زیرساخت شبکه های چندمنظوره
تعداد کاست: 1,2	ویژگی
پشتیبانی از آداپتورهای : SC/ST/FC/LC	اتصالات فیبر نوری امن
	استفاده به صورت UNLOADED و LOADED
	ایجاد شبکه منظم، زیبا و قابل دسترس
	ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه
	مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه

8
port

6
port

4
port



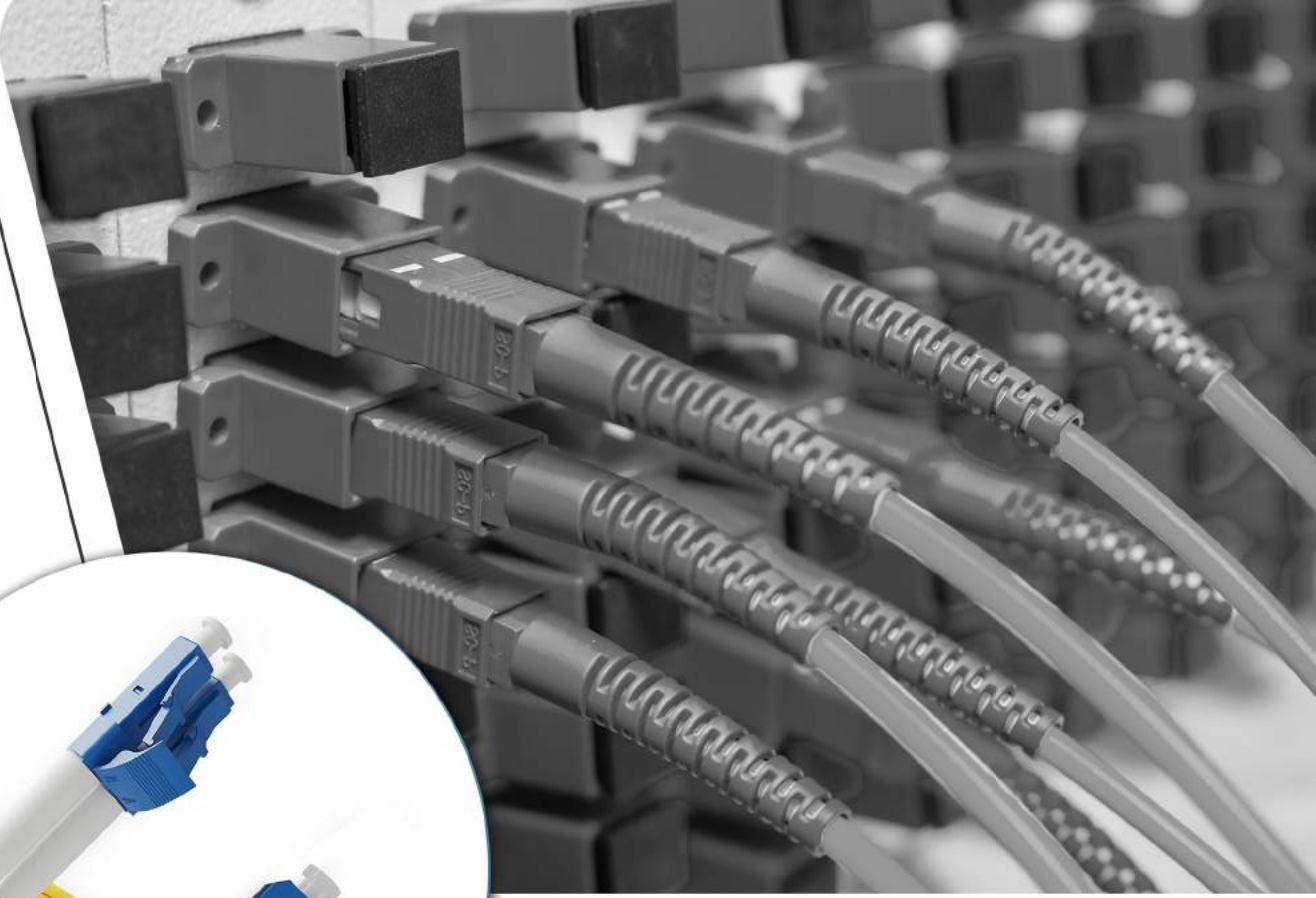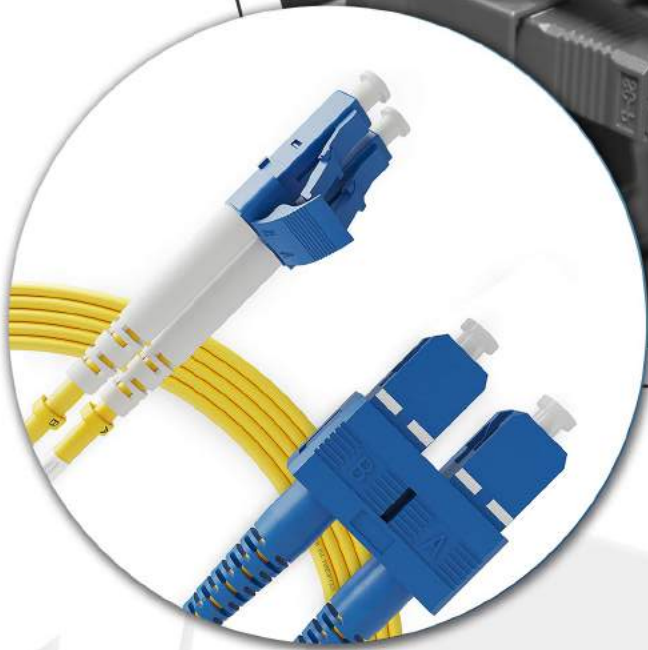

FO PATCH CORD INDOOR

پیچ کورد فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM/MM	محیط های خارج ساختمان
تعداد فیبر : 1.2 (Duplex/Simplex)	مراکز دیتاسنتر
عنصر مقاوم : Aramid Yarn	شبکه های GPON, FTTH
طول پیچ کورد : 1m الی 10m	ویژگی
جنس روکش : LSZH	روکش کندسوز (HALOGEN FREE)
قطرنهایی کابل : 2.3 mm	فرول های با کیفیت بالا
نوع کانکتور : SC/ST/FC/LC	قابلیت تعویض و تکرارپذیری خوب
شکل بدنه کابل : Fig8	تست و بررسی پس از تولید






FO PATCH CORD OUTDOOR پچ کورد فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM.MM	محیط های خارج ساختمان
تعداد فیبر : (Duplex) 2	مراکز دیتاسنتر
عنصر مقاوم : Aramid Yarn	شبکه های GPON, FTTH
طول پچ کورد : 10m الی 300m	ویژگی
جنس روکش : LSZH	روکش کندسوز (HALOGEN FREE)
قطرنهاییه کابل : 3.2 mm	فرول های با کیفیت بالا
نوع کانکتور : SC/ST/FC/LC	قابلیت تعویض و تکرارپذیری خوب
شکل بدنه کابل : Fig8	تست و بررسی پس از تولید



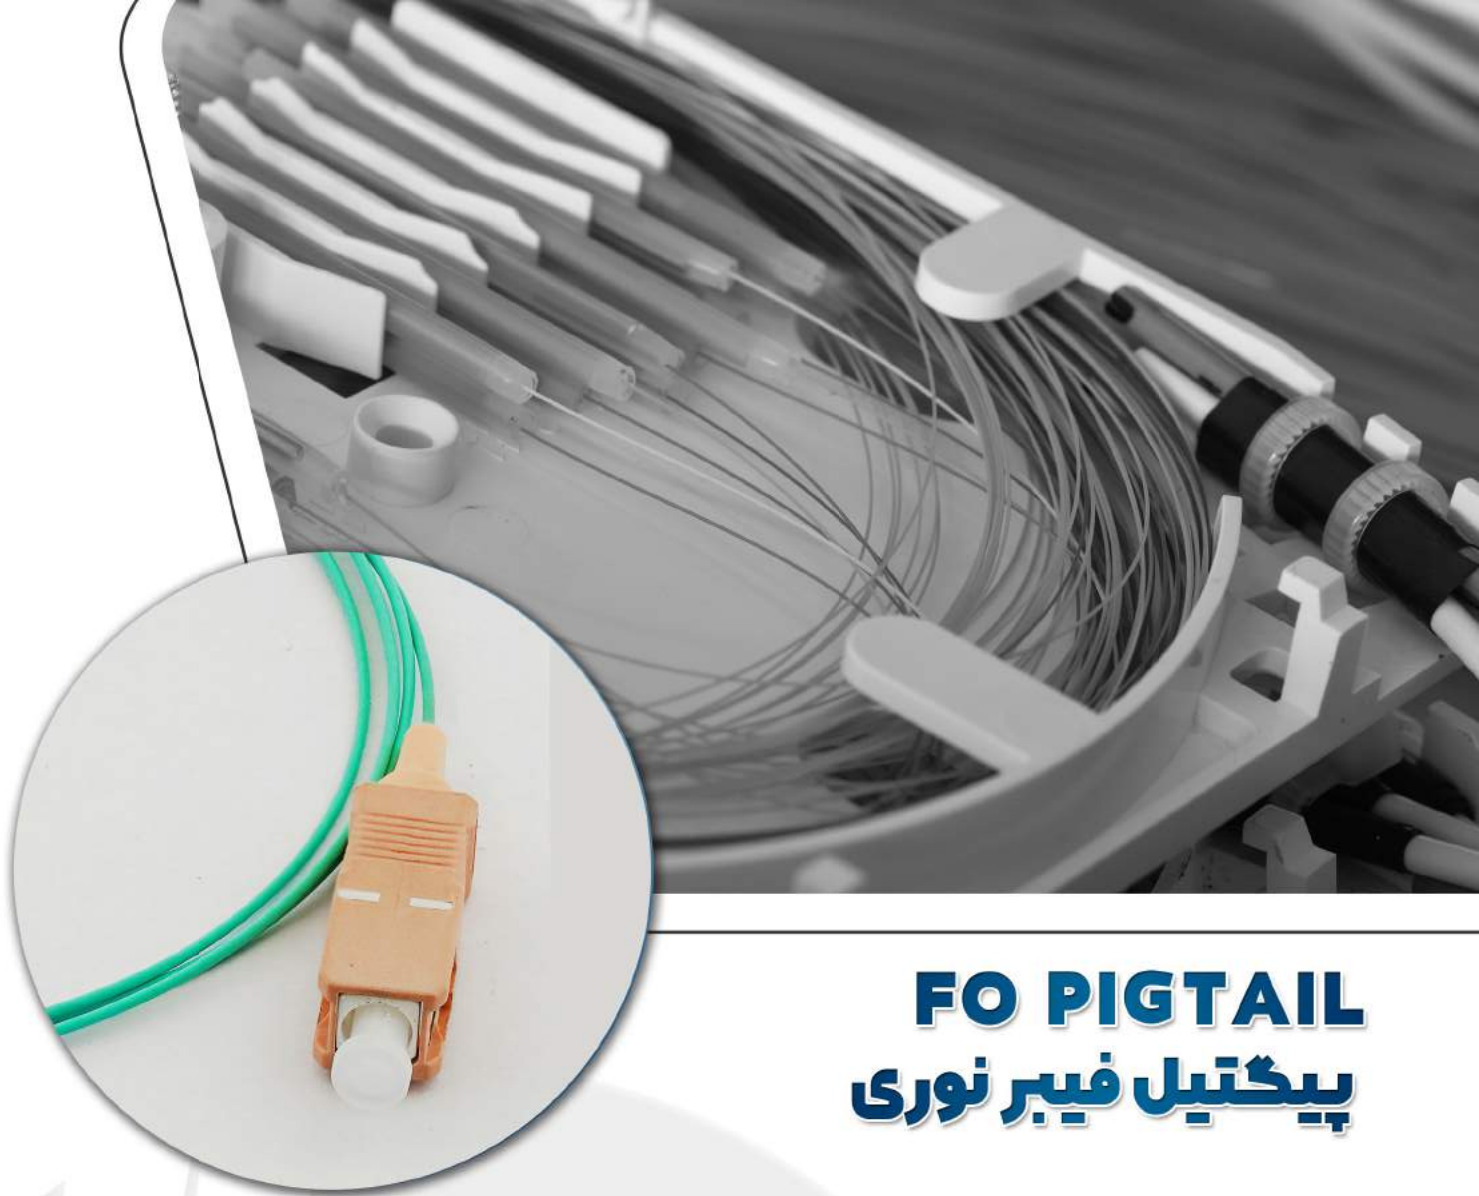

FO PIGTAIL پیگتیل فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع تار : SM/MM	زیرساخت شبکه های فیبر نوری و FTTH
تعداد فیبر: 1	زیرساخت شبکه های مخابراتی
طول پیگتیل : 10m الی 1m	زیرساخت شبکه های چندمنظوره
جنس روکش : LSZH	استفاده در انواع پچ پنل ، OCDF و ...
قطرنهایه کابل : 0.9mm - 3mm	ویژگی
نوع کانکتور : SC/ST/FC/LC	آسان نمودن عملیات فیوژن
نوع پرداخت : APC و UPC	روکش برداری آسان
	فرول های با کیفیت بالا
	تست و بررسی پس از تولید



20

22

24

26

28

30



FIBER OPTIC ADAPTER


آداپتور فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
نوع فیبر : SM,MM	زیرساخت شبکه های فیبر نوری و FTTH
ظرفیت فیبر : SX-DX-QUAD	زیرساخت شبکه های مخابراتی
نوع آداپتور : SC,LC,FC,...	زیرساخت شبکه های چندمنظوره
جنس بدنه : پلاستیک و فلزی	استفاده در انواع پچ پنل، OCDF و ...
رنگ: آبی، بزر، سبز	ویژگی
نوع پرداخت : APC , UPC	حفظ عملکرد نوری و مکانیکی پایدار
	اتصال آسان



WWW.IRANPASSIVE.COM

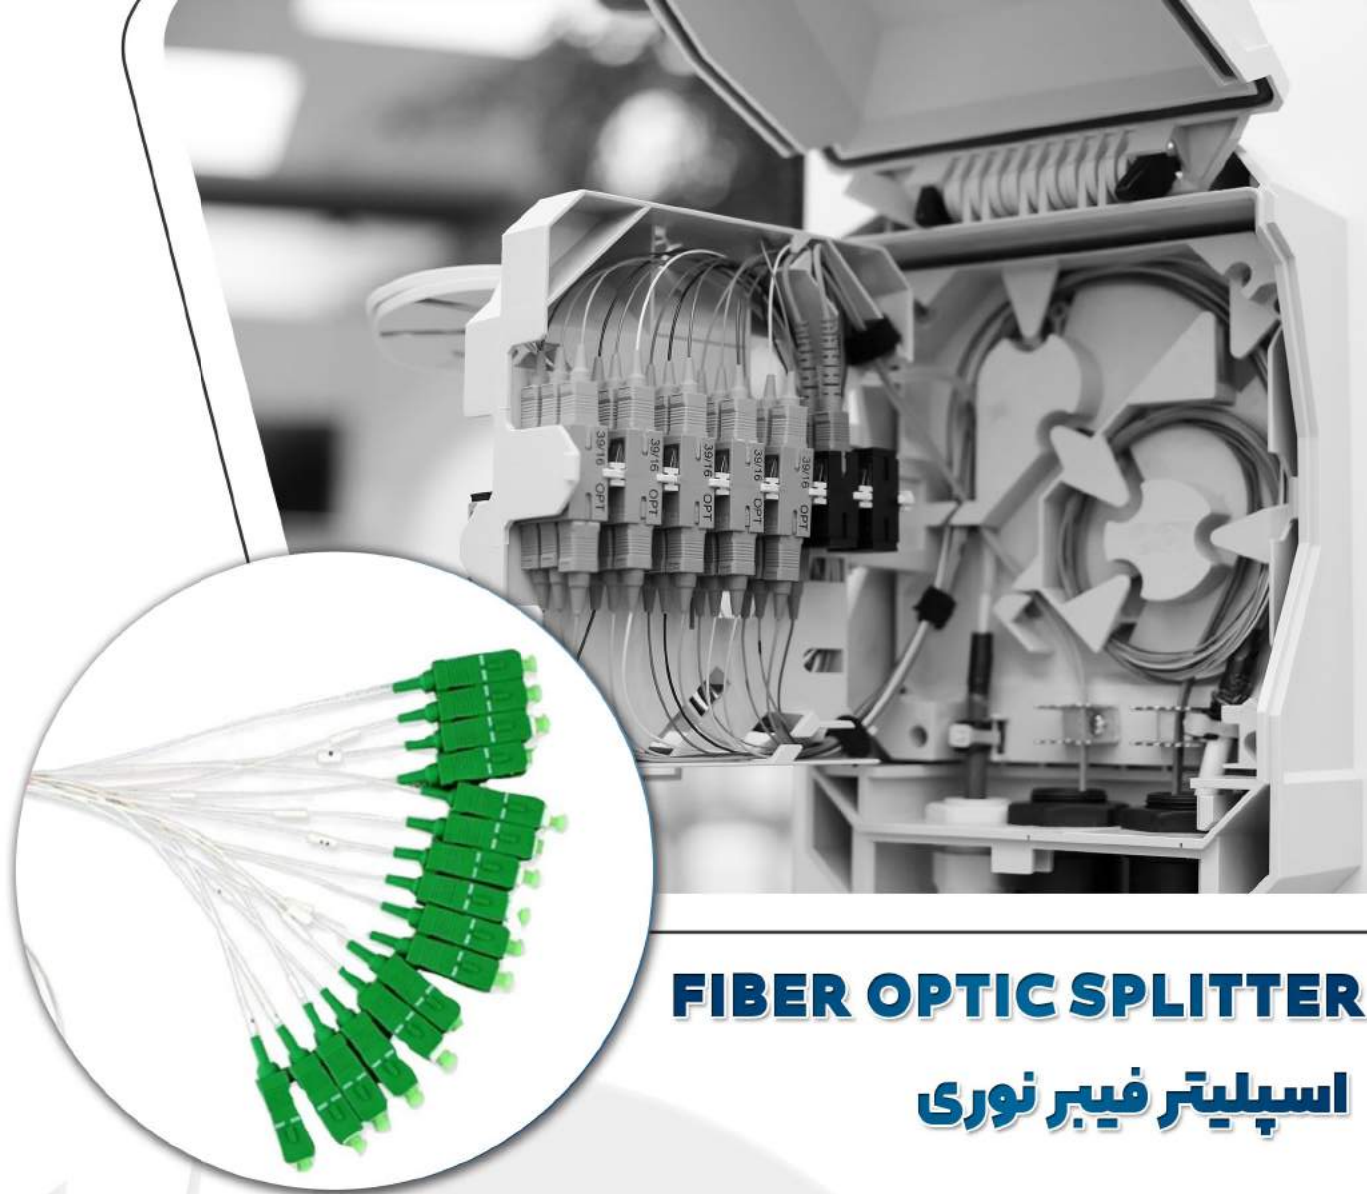

FIBER OPTIC SPLITTER

اسپلیتر فیبر نوری

IranPassive

مشخصات فنی:	کاربرد
نوع تار : SM,MM	زیرساخت شبکه های فیبرنوری و FTTH,FTTX
نوع اسپلیتر : Steel Tube, BOX	زیرساخت شبکه های فیبرنوری و GPON,EPON
نوع خروجی : 1*1.2*1.4*1.8*1.16*32	ویژگی
جنس روکش : LSZH	پشتیبانی از رنج های مختلف طول موج و درجه حرارت
قطر نهایی کابل : 0.9mm-2.3mm	کم بودن میزان افت insertion loss
نوع کانکتور : SC	انشعاب از تارهای فیبرنوری
نوع پرداخت : UPC و APC	قابلیت اطمینان بالا

1-14 1-32 APC UPC SM MM



WWW.IRANPASSIVE.COM



رک و متعلقات



IN DOOR رک دیواری

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
ابعاد : متفاوت	محیط های داخل ساختمان
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
ظرفیت : 6,7,9 یونیت	زیرساخت مراکز دیتاسنتر
عمق : 45.60	ویژگی
دو عدد فن : (220V/AC)	قابلیت تحمل وزن بالا
رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL 70/35)	دارای درب جلو و عقب، دو لنگه توری
	استفاده از یراق آلات با کیفیت و مرغوب





INDOOR رک ایستاده

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
ابعاد : متفاوت	محیط های داخل ساختمان
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
ارتفاع : 16,21,26,42 یونیت	زیرساخت مراکز دیتاسنتر
عمق : 60,80,100	ویژگی
دو عدد فن : (220V/AC)	قابلیت تحمل وزن بالا
رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL 70/35)	دارای درب جلو و عقب، دو لنگه توری
چهار عدد چرخ جهت جابه جایی آسان	استفاده از یراق آلات با کیفیت و مرغوب



OUT DOOR رک دیواری

IranPassive

مشخصات فنی

ابعاد : متفاوت

جنس بدنه : فلزی

رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL 70/35)

ظرفیت : 7,9 یونیت

عمق : 50,60

درب جلو تمام فلز با سیستم قفل داخلی

سقف شیب دار جهت جلوگیری از نفوذ آب

کاربرد

محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری

زیر ساخت شبکه های FTTH

زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته

ویژگی

قابلیت تحمل وزن بالا

استفاده از یراق آلات با کیفیت و مرغوب

قابلیت نصب روی دکل، تیر و سطوح صاف





OUT DOOR رک ایستاده

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
ابعاد : متفاوت	محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
جنس بدنه : فلزی	زیرساخت شبکه های کامپیوتری
رنگ پودری الکترواستاتیک (RAL 70/35)	زیر ساخت شبکه های FTTH
ظرفیت : 12,20 یونیت	زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
عمق : 60,80,100	ویژگی
درب جلو تمام فلز با سیستم قفل داخلی	قابلیت تحمل وزن بالا
IP55 منطبق با استاندارد ICE529	قابلیت نصب روی سکو
سقف شیب دار جهت جلوگیری از نفوذ آب	استفاده از براق آلات با کیفیت





RACK TRAY سینے رک

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
اندازه: 19 اینچ 1U	قرارگیری تجهیزات سبک در رک
جنس: فلزی	جدا سازی بخش های مختلف در رک
مدل: ثابت، ریلے	تفکیک تجهیزات
رنگ: مشکی	ویژگی
	قابل استفاده در رک های دیواری ایستاده

1U



WWW.IRANPASSIVE.COM



BLANK PANEL

بلنک پنل

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
اندازه : 1U,2U,3U,4U	پر کردن فضاهای خالی در رک
جنس : فلزی	استفاده بین پچ پنل ها و سوئیچ ها در رک
رنگ : مشکی	تفکیک تجهیزات
	ویژگی
	قابل استفاده در رک های دیواری ایستاده
	جلوگیری از ورود گرد و غبار





CABLE MANAGEMENT

نگهدارنده کابل

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
اندازه : 19 اینچ 1U	مرتب سازی کابل های داخل رک
جنس : پلاستیک ، فلزی	استفاده بین پچ پنل ها و سوئیچ ها در رک
رنگ : مشکی	ویژگی
برند : Ext	محافظت از کابل ها در برابر کشیده شدن
دارای 12 عدد قلاب نگهدارنده	آرایش و مرتب کردن کابل های درون رک
	جمع آوری و نگهداری کابل های مازاد
	نگهداری آسان

1U





POWER MODULE پاور ماژول

IranPassive

مشخصات فنی	کاربرد
سایز : 19 اینچ 1U	استفاده در انواع رک
جنس : پلاستیک و فلز	تغذیه تجهیزات وصل شده درون رک
رنگ : مشکی	ویژگی
تعداد پورت : 4,6,8	دارای فیوزهای محافظ

1U



WWW.IRANPASSIVE.COM



CUSTOM PRODUCT

IranPassive

با توجه به وجود زیر ساخت تولید در
مجموعه ی ایران پسیو این امکان برای
شما عزیزان وجود دارد که با توجه به نیاز
و شرایط پروژه خود محصولاتمانند پچ کورد
پچ پنل، باکس و رک های خاص سفارش دهید .



گارانتی و ضمانت



پشتیبانی 24/7

رضایت مندی مشتریان

ایمنی و دوستی با محیط زیست

احترام و کرامت نیروی انسانی

وحدت تیمی و روحیه همکاری

نوآوری و خلاقیت

یادگیری و رشد

پابندی به عهد و مسئولیت پذیری

سخت کوشی و تلاش مستمر



ارسال به سراسر کشور



خدمات پس از فروش

آدرس دفتر مرکزی: تهران بزرگراه
شهید سلیمانی ، خیابان کرمان ، نبش
کوچه اردستان ، پلاک 119 ، طبقه دوم

☎ 02126141561 - 23

☎ 09925317401 - 03

🌐 www.iranpassive.com

✉ 1634863714

✉ iranpassive@gmail.com